



EDM-200 C

Ventiladores helicoidales, con caudal aproximado de 180 m³/h, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, IP44, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.



EDM-200 CH



**Persiana automática
(modelos C)**

Evita la entrada de aire del exterior y las fugas de calefacción cuando el extractor no está en funcionamiento.

PRESTACIONES - MODELOS

	S	T	H	C	CT	CR	CH
LUZ PILOTO	•	•	•	•	•	•	•
TEMPORIZADOR FIJO		•			•		
TEMPORIZADOR REGULABLE						•	
PERSIANA AUTOMÁTICA				•	•	•	•
HUMIDISTATO REGULABLE			•				•
CADENA PARO-MARCHA			•				•


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia absorbida descarga libre (W)	Tensión (V) 50 Hz	Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m **	Caudal en descarga libre (m3/h)	Aislamiento/ Protección	Ø conducto (mm)	Peso (kg)
EDM-200	2500	25	230	42	180	Clase II / IP44*	120	0,9


* Versiones H: IP40.

** Medido a descarga libre.

CURVA CARACTERÍSTICA

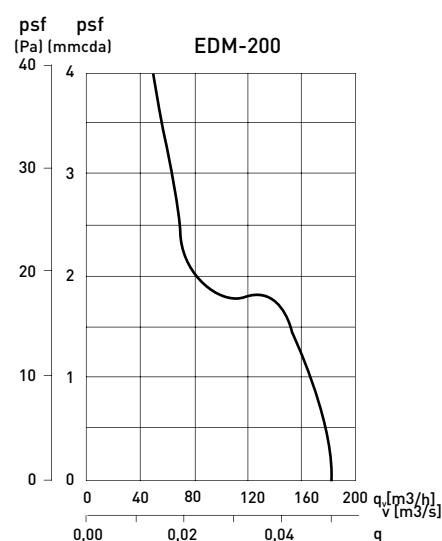

DIMENSIONES (mm)

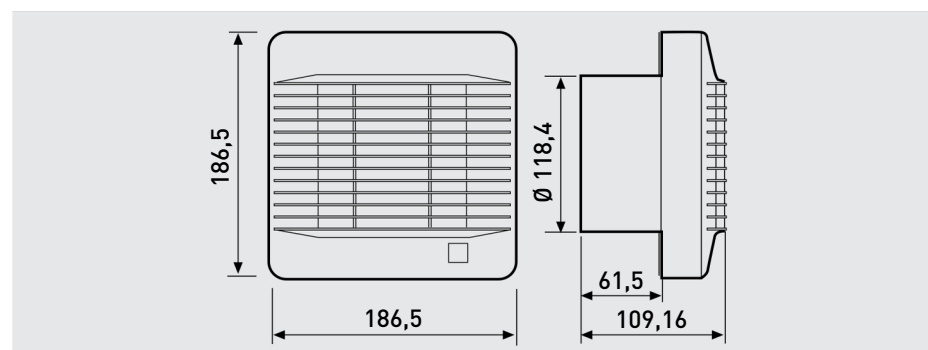

ACCESORIOS



GSA-125
Conducto flexible de aluminio.



GRA-100
Reja exterior de aluminio.



CAR-100
CM-130
Compuestas antirretorno.



CX-125/215
Brida de sujeción.



PER-125W
Persiana de sobrepresión.



WINDOW KIT 200
Elemento para instalar el extractor en cristal.