



EDM-100 C

Ventiladores helicoidales, con caudal aproximado de 100 m³/h, luz piloto de funcionamiento (1), motor 230V-50Hz, IP44 (2), Clase II (3), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

(1) Excepto modelo S (2)

Versiónes H: IP30 (3) Versiónes

12V: IP57, Clase III



EDM-100 CH



Persiana automática

Evita la entrada de aire del exterior y las fugas de calefacción cuando el extractor no está en funcionamiento.



Instalación en cristal

Los modelos V incorporan todos los accesorios necesarios para instalar en cristal.



EDM-100 VM



EDM-100 EC



EDM-100 12V C

PRESTACIONES - MODELOS

	S	T	R	H	C	CT	CR	EC	CH	M	VM	VMH	12V S	12V C
LUZ PILOTO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
TEMPORIZADOR FIJO		•				•	•	•						
TEMPORIZADOR REGULABLE			•			•	•	•					*	*
PERSIANA AUTOMÁTICA					•			•	•	•	•	•		•
CÉLULA FOTOELÉCTRICA									•			•		
HUMIDISTATO REGULABLE				•					•			•		
CADENA PARO-MARCHA				•						•	•	•		
ADAPTACIÓN PARA CRISTALES											•	•		
PERSIANA FIJA EXTERIOR											•			
MUY BAJA TENSIÓN SEGURIDAD													•	•

* Temporizador regulable entre 1 y 30' utilizando el transformador CT-12/14 T.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia absorbida descarga libre (W)	Tensión (V) 50 Hz	Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m **	Caudal en descarga libre (m3/h)	Aislamiento/ Protección	Ø conducto (mm)	Peso (kg)
EDM-100	2450	13***	230	40	95	Clase II / IP44*	100	0,4
EDM-100S 12V	2100	7	12	37	85	Clase III / IP57	100	8
EDM-100C 12V	2100	11	12	37	85	Clase III / IP57	100	0,4

* Versiones H: IP40.



** Medido a descarga libre.

*** Versiones C: 17W.

DIMENSIONES (mm)

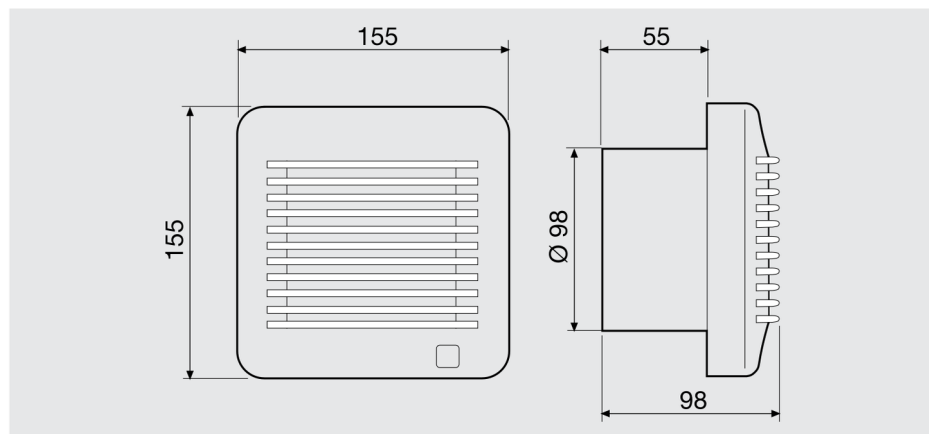

CURVA CARACTERÍSTICA

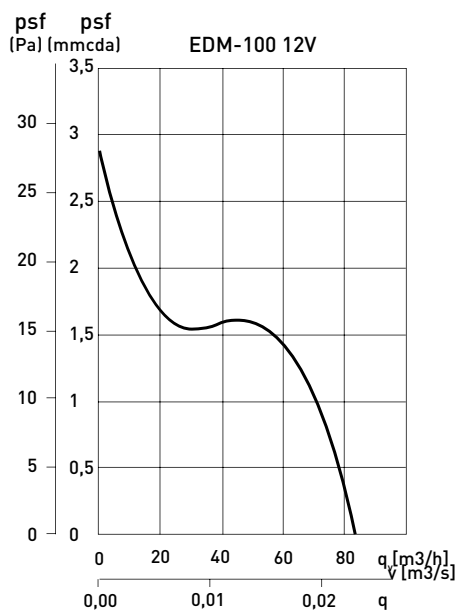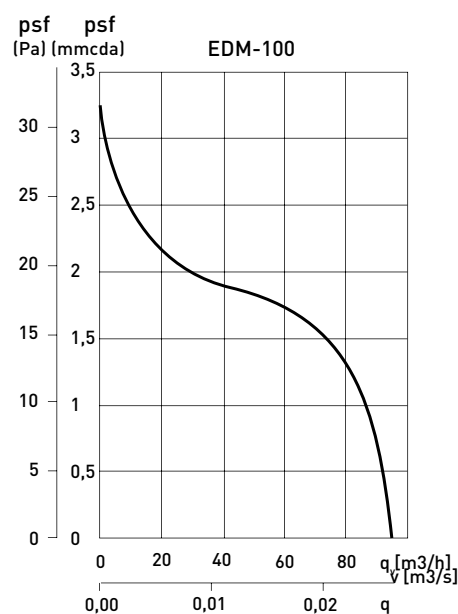

EXTRACTORES DE BAÑO

Serie EDM-100 Modelos con funciones especiales





Modelos de baja tensión

EDM-100 12V



IP57

PROTECCIÓN



Modelo MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), 12V, Clase III, IP57. Especialmente diseñado para trabajar dentro de la zona de seguridad al funcionar a una tensión de 12V.

SILENT-100 12V: debe trabajar conectado a un transformador CT-12/14 que proporciona corriente a 12V. Si se desea temporizar el apagado del aparato, se utilizará el transformador CT-12/14 R que permite elegir una regulación entre 1 y 30 min.

KITS EDM-100 12V + CT

Conjuntos compuestos por un extrator EDM-100 12V y un transformador de seguridad CT.

Versiones:

KIT EDM-100 S 12V + CT-12/14

KIT EDM-100 S 12V + CT-12/14 R

KIT EDM-100 C 12V + CT-12/14

KIT EDM-100 C 12V + CT-12/14 R

ACCESORIOS



GSA-100
Conducto flexible
de aluminio.



GRA-75
Reja exterior
de aluminio.



**TUBO
TELESCÓPICO Y
PERSIANA FIJA**
(200 a 420 mm)



CX-80/125
Brida de sujeción.



PER-100W
Persiana de
sobrepresión.



**CAR-100
CM-130**
Compuestas
antirretorno