



Extractores de baño – serie FUTURE
Bathroom extract fan – FUTURE series



Soler&Palau  Ventilation Group

FUTURE-150



Ventiladores helicoidales extraplanos, con caudal máximo de 250 m³/h para conectar a conductos circulares de 150-160 mm. Fabricados en plásticos inyectados, luz piloto de funcionamiento, motor 220-240V-50Hz, clase B, IPX4. Clase II, con protector térmico incorporado.

Versiones

C - Con compuerta antirretorno

Z - Con rodamientos de bolas

T - Con temporizador

H - Con sonda de húmeda

Axial extractor with air flow rates of 250 m³/h, for connection to 150-160 mm diameter circular ducting. The FUTURE-150 is manufactured from injection moulded plastic and fitted with neon light indicator and single phase 220-240V-50Hz, class B motor equipped with overload thermal protection. The FUTURE-150 is class II insulation, IPX4 rated and suitable to operate with air temperature up to 40°C.

Versions

C - With back draft shutter

Z - With ball bearings

T - With timer


H - With humidity sensor



Compuerta antirretorno (versiones C)
Evita la entrada de aire del exterior y las fugas de calefacción, cuando el extractor no está en funcionamiento. Se abre por la presión del aire.

Back draft shutter (C versions)

To prevent air entry and limit heat leakage when the extractor is not operating. It opens due to the pressure of the air.



Reja frontal extraplana
Slimline front grille




Extractores adecuados para instalar en estancias de 15 a 25 m²
Fans suitable to install at places between 15 and 25 m²

características técnicas / technical characteristics


Modelo Model	Velocidad Speed (r.p.m.)	Potencia absorbida máx. Max. absorbed power (W)	Tensión Voltage (V) 50 Hz	Nivel de presión sonora Sound pressure level (dB(A))*	Caudal máximo Maximum air ow (m3/h)	IP	Diámetro Ø duct (mm)	Peso Weight (kg)
FUTURE-150	2240	23	230	46	250	Class II / IPX4	150	1,44

* Nivel de presión sonora, medida en campo libre a 1,5 m / Sound pressure level measured at 1,5 m at free air conditions

dimensiones (mm) / dimensions (mm)

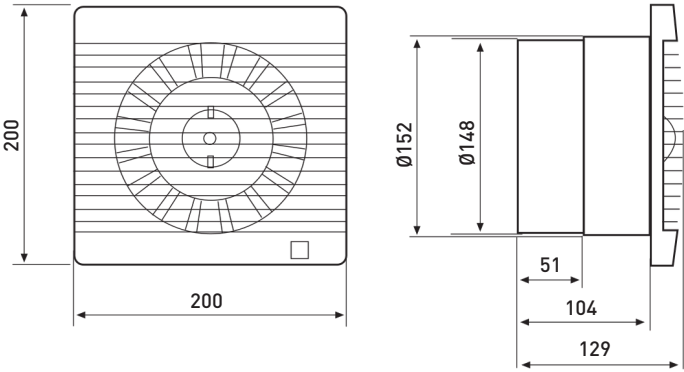

curva característica / performance curve

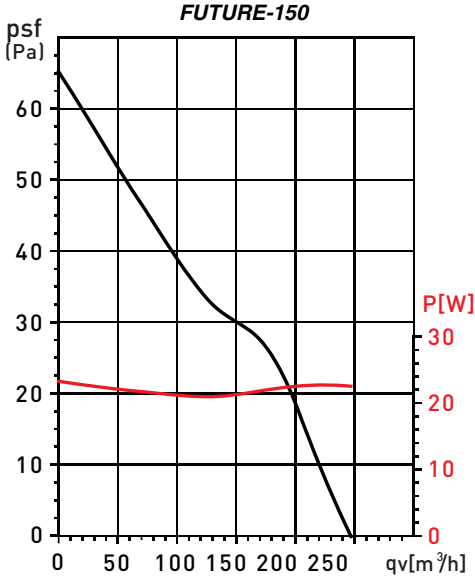

accesorios / accessories



GSA-150
Conducto exible
de aluminio.
Flexible aluminium
ducting.



GRA-150
Reja
de
exterior
aluminio.
Aluminium
exterior grille.



PER-160W
Persiana de
sobrepresión.
Back draft shutter.



REB
Reguladores
electrónicos
monofásicos.
Single phase electronic
speed controllers.