



Extractor para baño, autónomo e inteligente. Autoajusta sus prestaciones a las condiciones ambientales y a la demanda de ventilación a través de dos sensores: un detector de presencia y un sensor de humedad.

SILENT DUAL incorpora un algoritmo inteligente de control a través del cual el extractor de baño autoajusta su consigna en función de las condiciones ambientales, sin necesidad de interacción con el usuario.

SILENT DUAL aprende del entorno donde está instalado (condiciones ambientales) y determina como tiene que funcionar.

Motor AC regulado para obtener un caudal adecuado, ajustando el consumo eléctrico y el ruido en función de la demanda real de ventilación.

Conexión directa a dos hilos (L, N).

- Alimentación: 220-240V 50Hz.
- Temperaturas de trabajo: -5°C/+40°C.
- IP45 - Clase II.
- Protección térmica.
- Compuerta antirretorno desmontable.



AUTO %HR

PLUG&PLAY



DISEÑADOS
PARA UNA
INSTALACIÓN
FÁCIL

FUNCIONAMIENTO

SILENT DUAL

Controla continuamente las condiciones ambientales y adapta automáticamente la velocidad del motor y, por lo tanto, la ventilación, a las necesidades reales del momento, activando uno de los cuatro modos de operación y optimizando así el consumo de energía y el nivel de sonido.

NO DETECCIÓN DE PRESENCIA

NO "EVENTO DE HUMEDAD"

HR* instantánea < HR* ambiental media
No detección



Dependiendo de la configuración
del modo de funcionamiento inicial
(intermitente o permanente)

DETECCIÓN DE PRESENCIA

HR instantánea < HR ambiental media
Sí detección.



Temporizador:
de 2' a 15'

CAMBIO BRUSCO DE HUMEDAD

HR instantánea < HR ambiental media
"Cambio brusco".



100% RPM



43% RPM

CAMBIO SUAVE DE HUMEDAD

HR instantánea < HR ambiental media
"Cambio suave".



43 - 100% RPM



43% RPM

EXTRACTORES DE BAÑO SILENT DUAL 200



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo		Velocidad (r.p.m.)	Potencia absorbida máxima (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Caudal máximo (m ³ /h)	Nivel de presión sonora (dB(A)) a 3 m
SILENT DUAL 200	MAXIMO	2280	17	0,12	170	34
	PIR+TEMPO	1870	13	0,11	120	29
	CONTINUO	1010	7	0,09	60	<20

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS


Modelo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA	LpA
MAXIMO	26	33	42	48	49	50	42	29	54	34
PIR+TEMPO	22	29	38	44	45	46	38	25	50	30
CONTINUO	17	20	26	29	27	22	19	18	33	<20

Nivel de presión sonora (LpA) medido a 3 m y en campo libre.

CURVAS CARACTERÍSTICAS*

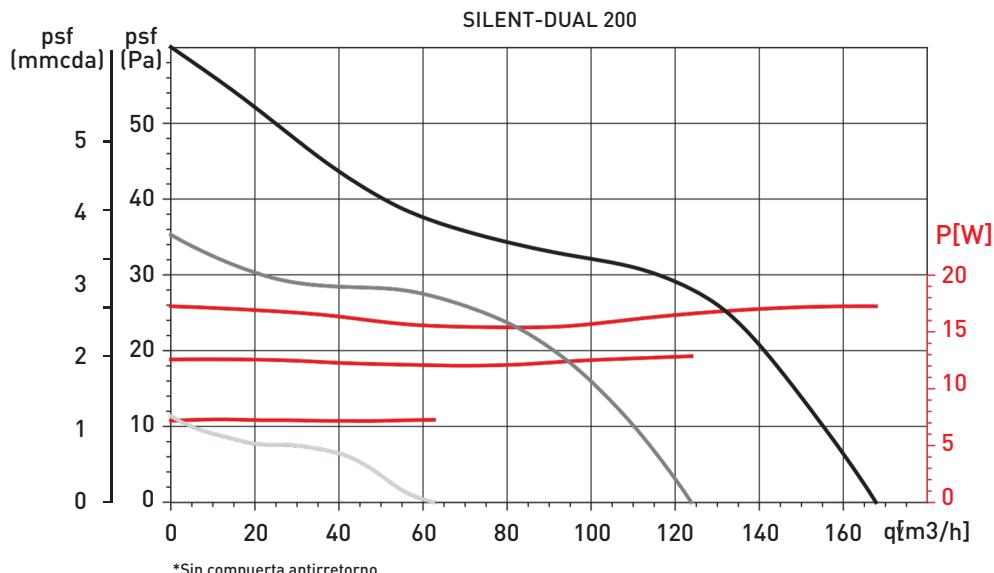

DIMENSIONES (mm)

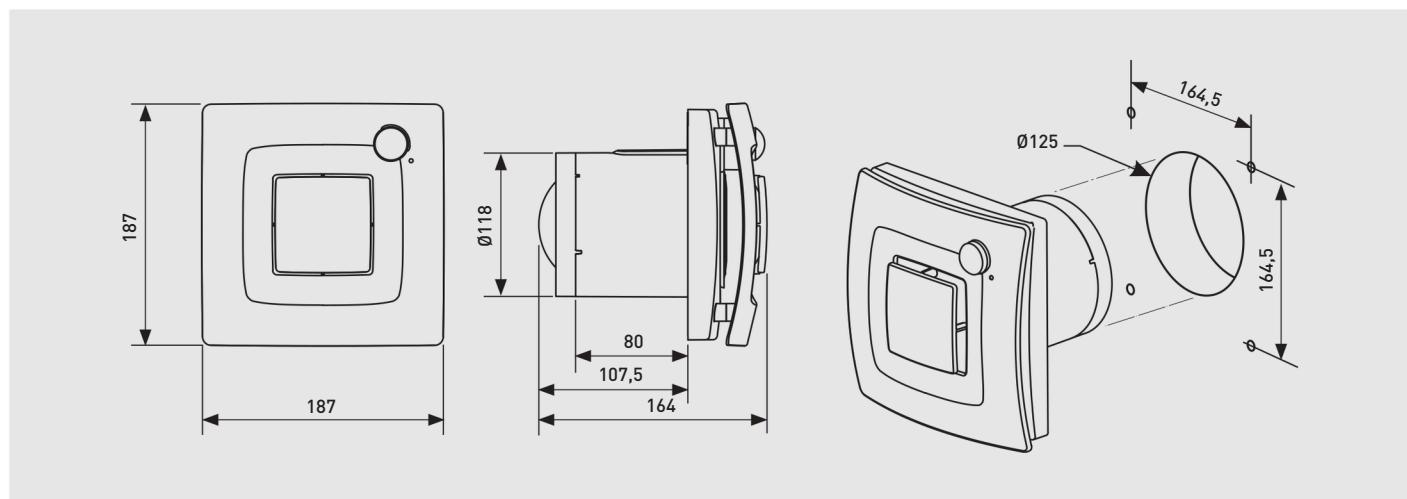

ACCESORIOS



GSA-M0 100
Conducto flexible
de aluminio.



GRA-75
Reja exterior
de aluminio.



CX-80/125
Brida de sujeción.



PER-100W
Persiana de
sobrepresión.