



# AC S&P SPLIT CIELO PISO INVERTER

ACONDICIONADOR  
DE AIRE



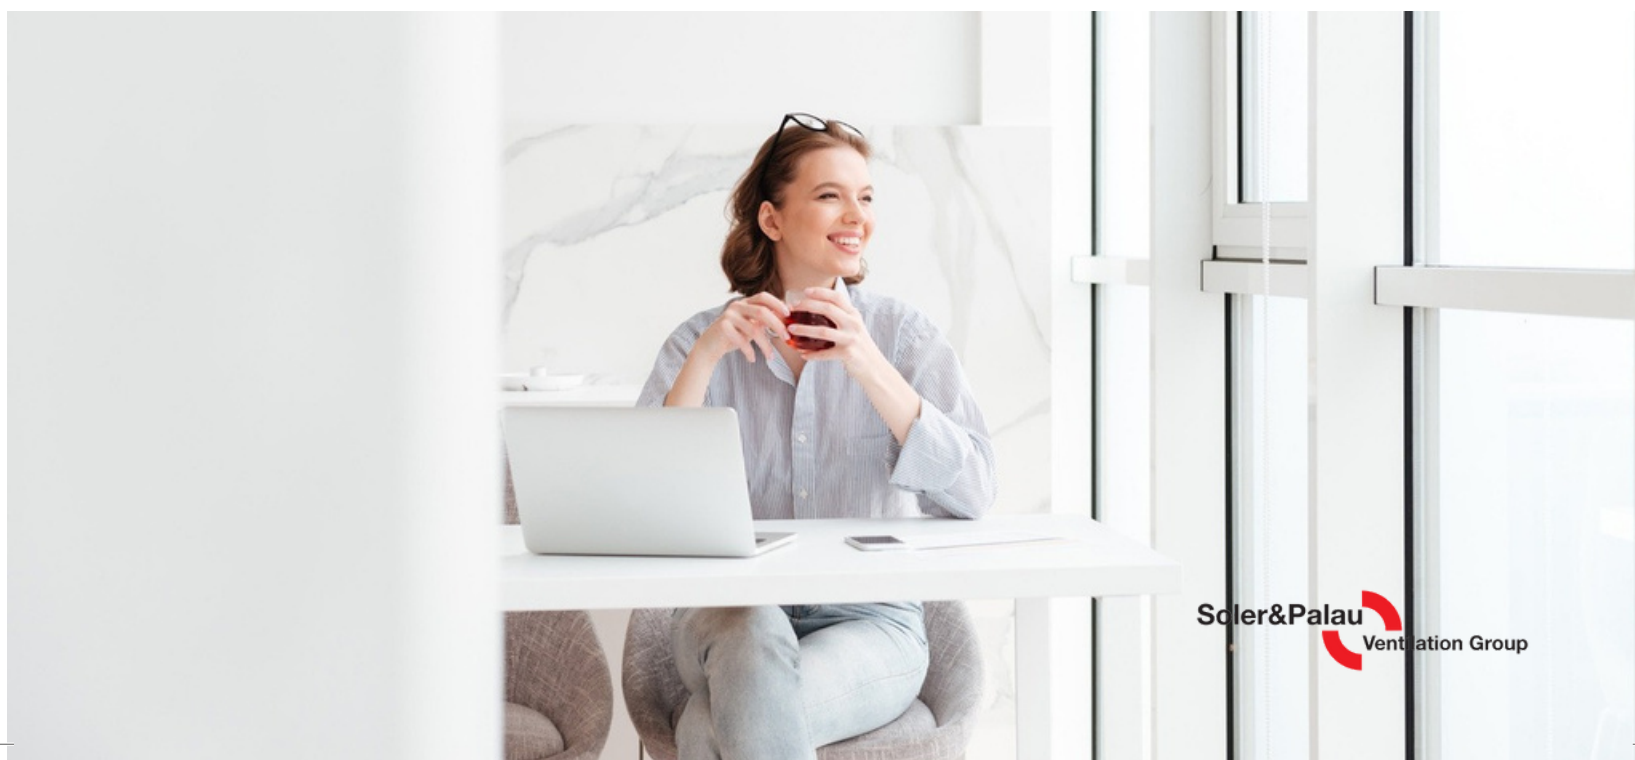

- Control por Voz (Alexa / Google Aistant)
- Infrared remote controller
- Ajuste de altura de instalación
- Flujo 4D
- Descarga lateral para ductar
- Operación frío -15 a 48 calor -10 a 24°C
- Detección y Alarma de fuga de refrigerante
- Herramienta de diagnóstico: Hi checker



Tornillos y tuercas quedan ocultos en la unidad.



Diseño elegante y estético.



[www.solerpalau.cl](http://www.solerpalau.cl)

| Modelo<br>Equipos Split Cielo Piso S&P       |                     |     | AC S&P SM<br>INVERTER R-32<br>24.000 | AC S&P SM<br>INVERTER R-32<br>36.000 | AC S&P SM<br>INVERTER R-32<br>48.000 | AC S&P SM<br>INVERTER R-32<br>60.000 |
|----------------------------------------------|---------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Capacidad Nominal Enfriamiento / Calefacción | Btu/h               |     | 23.884 / 27.296                      | 32.414 / 37.532                      | 46.062 / 54.952                      | 54.592 / 59.710                      |
| Capacidad Nominal Enfriamiento / Calefacción | W W                 |     | 7.000 / 8.000                        | 9.500 / 11.000                       | 13.500 / 16.000                      | 16.000 / 17.500                      |
| Potencia Eléctrica Enfriamiento              | W                   |     | 2.160                                | 3.333                                | 4.730                                | 6.040                                |
| Potencia Eléctrica Calefacción               | W/W                 |     | 2.150                                | 3.235                                | 5.060                                | 5.830                                |
| E.E.R                                        | W/W                 |     | 3,24                                 | 2,85                                 | 2,85                                 | 2,65                                 |
| COP                                          | m3/h                |     | 3,72                                 | 3,40                                 | 3,16                                 | 3,30                                 |
| Caudal de Aire                               | Alta / medio / bajo |     | 1.150 / 1.000 / 870                  | 1.700 / 1.500 / 1.300                | 2.200 / 1.900 / 1.600                | 2.300 / 2000 / 1.700                 |
|                                              | Alta / medio / bajo | CFM | 824 / 705 / 590                      | 1.000 / 883 / 765                    | 1.294 / 1.117 / 941                  | 1.353 / 1.176 / 1.000                |
| Refrigerante / Carga                         | tipo/kg             |     | R-32/ 1,5                            | R-32/ 2,72                           | R-32/ 3,0                            | R-32/3,40                            |
| Nivel de ruido Unidad Interior               | dB(A)               |     | 62                                   | 65                                   | 71                                   | 72                                   |
| Nivel de ruido Unidad Exterior               | dB(A)               |     | 68                                   | 68                                   | 70                                   | 75/77                                |
| Presión Diseño                               | H/L                 |     | 4.3/1.6                              | 4.3/1.6                              | 4.3/1.6                              | 4.3/1.6                              |
| <b>Alimentación Eléctrica</b>                |                     |     |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Voltaje / Fase / Frecuencia                  |                     |     | 220-240/1/50                         | 380-415/3/50                         | 380-415/3/50                         | 380-415/3/50                         |
| Consumo Máximo                               | W                   |     | 3.600                                | 5.000                                | 7.300                                | 7.500                                |
| Corriente Máxima                             | A                   |     | 16                                   | 10                                   | 13                                   | 14                                   |
| Corriente Nominal Enfriamiento               | A                   |     | 9,5                                  | 14,5                                 | 7,4                                  | 10,7                                 |
| Corriente Nominal Calefacción                | A                   |     | 9,5                                  | 0,1                                  | 9                                    | 10                                   |
| <b>Sistema</b>                               |                     |     |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Tipo Compresor                               |                     |     | Rotativo                             | Rotativo                             | Rotativo                             | Rotativo                             |
| Rango de Operación Unidad Frío               | °C                  |     | -15~48                               | -15~52                               | -15~52                               | -15~52                               |
| Rango de Operación Unidad Calor              | °C                  |     | -10~24                               | -20~24                               | -20~24                               | -20~24                               |
| Líquido                                      |                     |     |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Gas                                          |                     |     |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Máxima longitud de tuberías                  | Pulg.               |     | 3/8                                  | 3/8                                  | 3/8                                  | 3/8                                  |
| Máxima diferencia de nivel                   | Pulg.               |     | 5/8                                  | 5/8                                  | 5/8                                  | 5/8                                  |
| Carga Refrigerante Adicional                 | m                   |     | 45                                   | 50                                   | 60                                   | 60                                   |
| Datos Físicos                                | m                   |     | 30                                   | 30                                   | 30                                   | 30                                   |
| Dimensiones                                  | gr/m                |     | 35                                   | 35                                   | 35                                   | 35                                   |
| <b>(Ancho x Altura x Prof)</b>               |                     |     |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Peso neto                                    | Unidad Interior     | mm  | 1285×680×230                         | 1580×680×230                         | 1580×680×230                         | 1580×680×230                         |
|                                              | Unidad Exterior     | mm  | 860×670×310                          | 900×1170×320                         | 900×1170×320                         | 1100×875×450                         |
|                                              | Unidad Interior     | kg  | 37                                   | 46                                   | 46                                   | 46                                   |
|                                              | Unidad Exterior     | kg  | 44,5                                 | 81                                   | 83                                   | 109                                  |
| Dimensiones Embajaje                         | Unidad Interior     | mm  | 1400×820×350                         | 1690×820×350                         | 1690×820×350                         | 1690×820×350                         |
|                                              | Unidad Exterior     | mm  | 990×730×450                          | 970×1300×430                         | 970×1300×430                         | 1165×1005×540                        |
| Peso Bruto                                   | Unidad Interior     | kg  | 44                                   | 54                                   | 54                                   | 54                                   |
|                                              | Unidad Exterior     | kg  | 48,5                                 | 90                                   | 92                                   | 120                                  |